

# SQ-RAYs Flat

| SQF-48



[ LED フラット照明 ]

**光触媒セルフクリーニング**  
**消費電力、CO<sub>2</sub>排出量 50% 削減**  
**長寿命 40,000 時間以上**



## 高効率スタイリッシュ照明 高効率 LED フラットデザインで 広範囲に安定した照度

美しさとたくましさをコンセプトに製作しました。  
天井に埋め込みをせずにスマートに取り付けできます。  
また、調光ユニットやネットワークユニットを設置後に導入する場合でも、器具を外さずに追加をすることができます。  
40W 蛍光灯 2 灯式相当が 45W と、消費電力は 1/2 となります。  
低表面温度仕様なので更なる室内環境の改善を図れます。

電源 電圧・電流：34VDC±1VDC (Max 460mA)  
電圧範囲：AC 110Vac (80~140Vac) /  
AC 220Vac (180~240Vac)  
光源 LED：SMD型/定電流方式アルミ放熱基板  
発光効率：72 lm/w  
寿命(時間)：40,000時間 at 40℃  
相関色温度：標準：5,700K±355K (昼光色)  
※オプション：3,000K、4,000K、7,000K  
周波数：50Hz / 60Hz  
筐体 本体：光拡散PC (ポリカーボネート・カバー)、  
アルミフレーム 乳白色面発光  
使用環境温度 -30~50℃ 使用環境湿度 0~95%



高効率LEDの効果的配置により高い照明効果が得られる設計

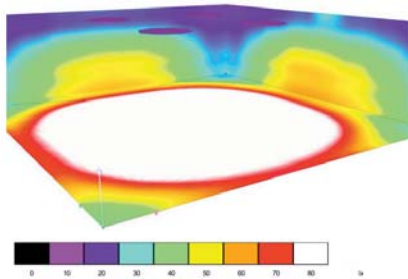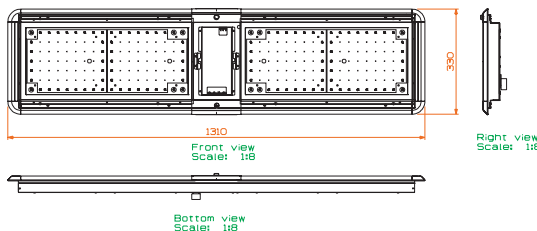

### 照度分布

SQ-RAYs® [ Flat ] の均一な照度分布特性図。広範囲で高い照度が保たれています。

器具設置高：2.8m  
測定室サイズ：9.6m × 9.6m  
器具設置台数：4台

### 多彩な色温度オプション

SQ-RAYs® [ Flat ] は標準の他に3種類の色温度オプションが用意されています。



### ■ SQF-48




サイズ (330mm × 1,310mm × 55mm)  
重量 4.5kg

[ 注文型番 ] **SQF-48**

光束 3,285 lm  
消費電力 45w  
希望販売価格 オープン価格

配光特製



その他 最大輝度：1178cd  
高演色性：CRI 80±3 RA  
少紫外線・赤外線放射量  
低表面温度  
振動対応