


# SQ-RAYs Tube

20W型 シリーズ  
40W型 シリーズ  
110W型 シリーズ

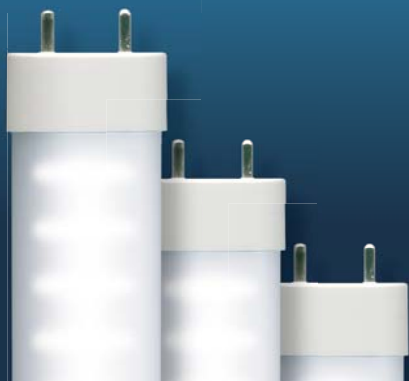

[直管型LED照明 / SMPS電源アダプタ]

**光触媒セルフクリーニング**  
**消費電力、CO<sub>2</sub>排出量約55%削減**  
**長寿命 45,000時間以上**  
**導入しやすい価格を実現**  
**PSE規格認定製品(電源アダプタ)**

## 室内照明を変えていくスタンダード 器具交換なしで取り付け可能

温室効果ガス削減に向け、LED導入がしやすい価格を目指し、韓国ルミコン社との提携により実現しました。

SMDタイプLEDの力強い光は、電球色・温白色・白色・昼白色そして昼光色の5タイプからご利用シーンに合わせた色をお選びいただけます。

光拡散ポリカーボネートをカバーを使用しているため、ぶつかけたり、落としても割れません。

グロースタート式・ラピッドスタート式・インバーター式の蛍光灯器具どちらのサイズでもご利用いただけます。

電源装置SMPS電源アダプタは別置きで軽量なため、既存の蛍光灯器具でも重量を気にせずに取り付けが出来ます。

電源 電圧：DC24V  
装置：AC100V-240V/DC24V 別置  
方式：専用ケーブルによる接続  
安全規格：PSE規格・KC規格 適合  
光源 LED：SMD型/定電流方式アルミ放熱基板  
発光効率：70 lm/w以上  
寿命(時間)：45,000時間以上  
相関色温度：標準：6,500K(昼光色)  
※オプション：2,800~5,000K  
照射角度：250°  
筐体 本体：光拡散PC(ポリカーボネート・カバー)、  
アルミフレーム 乳白色面発光  
使用環境温度 -40~80℃ 使用環境湿度 0~95%

### ■ 20W型 シリーズ



適応器具 20Wタイプ  
(サイズ) (580mm × 25φ)  
口金 PC樹脂  
重量 180g (ECO・STD・HLL)

[注文型番] (TYPE)	<b>SQT20</b> (ECO)	<b>SQT20ST</b> (STD)	<b>SQT20HL</b> (HLL)
光束	560 lm	840 lm	1,008 lm
消費電力	8w	9w	11w
LED数	72個	72個	72個
希望販売価格	オープン価格		

### ■ 40W型 シリーズ



適応器具 40Wタイプ  
(サイズ) (1,198mm × 25φ)  
口金 PC樹脂  
重量 360g (ECO・STD・HLL)

[注文型番] (TYPE)	<b>SQT40</b> (ECO)	<b>SQT40ST</b> (STD)	<b>SQT40HL</b> (HLL)
光束	1,120 lm	1,680 lm	2,016 lm
消費電力	16w	18w	22w
LED数	144個	144個	144個
希望販売価格	オープン価格		

### ■ 110W型 シリーズ



適応器具 110Wタイプ  
(サイズ) (2,367mm × 25φ)  
口金 PC樹脂  
重量 710g (ECO・STD・HLL)

[注文型番] (TYPE)	<b>SQT110</b> (ECO)	<b>SQT110ST</b> (STD)	<b>SQT110HL</b> (HLL)
光束	2,240 lm	3,360 lm	4,032 lm
消費電力	32w	32w	44w
LED数	288個	288個	288個
希望販売価格	オープン価格		

[電源装置] **SMPS電源アダプタ (PSE製品)** [ADP-30WFP-CV (24)]  
30w AC100v-240v / DC24v 1.25A (寸法) W174.6 : D28.0 : H18.4mm (重量) 約 125g  
希望販売価格 オープン価格

[ADP-30WFP-CV (24)] × 2台  
※消費電力 30w以上の製品には2台設置となります。  
オープン価格

消費電力量は、LED蛍光灯+アダプタの総消費電力の記載です。 ※は1個のアダプタで2灯まで対応します。  
上記の他に10W型タイプ、15W型タイプ、35W型タイプの製品がございます。詳しくはご相談ください。

### 多彩な色温度オプション

SQ-RAYs® [Tube]  
には多彩な色温度  
オプションが用意  
されています。



照明の表面色に影響なく  
多彩な演色を楽しめます。



### 様々な器具へ対応

様々な器具にオ  
リジナル設計に  
て対応可能です。



既存の人感センサーにも支障がなく対応  
します。新規の調光ユニットの設置につ  
いてはご相談ください。